


Installationsinstruktioner för sensorer

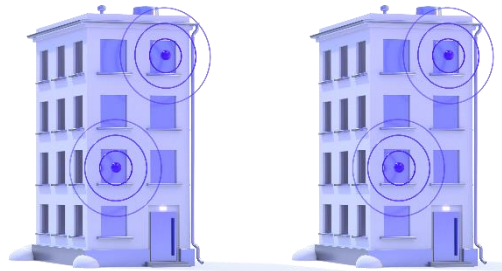

Storgata 33A
3 sensorer

Storgata 33B
3 sensorer

3. Information om placering av sensor i lägenhet

- Sensorn ska monteras på en innervägg på ca två meters avstånd från värmekällor som TV, elektronisk utrustning, kylskåp, element och liknande.
- Lämplig monteringshöjd är ca 1,5 meter över marken.
- Sensorn ska placeras så centralt som det går i lägenheten i anslutning till hallen.
- Sensorn ska monteras skyddat från direkt solljus.
- Sensorn ska ej monteras i närhet av fönster som ofta öppnas.
- Sensorn ska ej placeras i sovrum eller kök.
- Sensorn monteras antingen med bifogad dubbelhäftad tejp eller med skruv. Vid montage med tejp, tryck ordentligt i tio sekunder för fäste.
- För att lossa på sensorn, vrid den bara åt ena hållet.
- Lämpliga ytor är trä eller målade ytor, Observera att tejp ej kan lossas från tapet.

Inomhussensorn öppnas med ett spetsigt föremål som exempelvis en platt skruvmejsel eller en pincett (bild 1). Tryck försiktigt inåt/nedåt så vidgas utrymmet lite och locket går lätt att lyfta av. Batteriet sitter i locket (bild 2) och nu är det bara att byta det och sedan sätta på locket på sensorn igen. Det hörs ett litet knäppljud när locket fästs tillbaka på plats.

